



製品名称 **WPC** (3ウェイ バイアンプ ラインレイモジュール)、
SX218 (デュアルウーファー ダイレクトラディエーティング サブウーファー)、
iK42 (4チャンネル パワーアンプDSP+DANTE内蔵)

WAVEFRONT PRECISIONシリーズは、iK42 / DSP+DANTE 専用アンプとDISPLAY2.3ソフトウェアによる最適化制御の併用により完全なシステムとして設計されています。WPC (3ウェイ バイアンプ ラインレイモジュール) に強い制御を掛けたい場合は1BOXに対しアンプ2chを使用し1:1の接続での最適化制御、またアンプのチャンネル数に制限がある場合は2BOXパラレル接続での最適化制御という使い分けが可能です。これによりクライアントのご要望やイベント内容、また固定設備などのご予算に合わせた最適なシステムのご提案を可能にしました。

システム構成図

MARTIN AUDIO WPC/SX218 システム系統図

MIX OUT / Lch

PC

HUB


iK42

WPC

型番 WPC 3ウェイ・バイアンプ・ラインレイモジュール
 最大音圧 135dB (ピーク)
 指向性 水平100° (-6dB) x 垂直10°
 ドライバー LF:2x10", MF:2x5", HF:4x0.7"
 インピーダンス LF:8Ω, MF/HF:8Ω
 サイズ W:772mm x H:319mm x D:421mm
 重量 35kg

型番 iK42 4チャンネル・クラスD・パワーアンプ
 DSP+DANTE内蔵
 出力 20000W RMS (全チャンネル駆動時)
 8Ω/1500W, 4Ω/3000W, 2Ω/5000W
 INPUT XLR・メス x4, AES3 x2
 OUTPUT NL4 x4
 DANTE RJ45 x4・プライマリー/セカンダリー
 サイズ W:483mm x H:2U/89mm x D:357mm
 重量 12.5kg

型番 SX218 サブウーファースystem
 最大音圧 144dB (ピーク)
 ドライバー LF:2 x18"
 インピーダンス LF:2 x8Ω
 サイズ W:1085mm x H:537mm x D:792mm
 重量 102kg

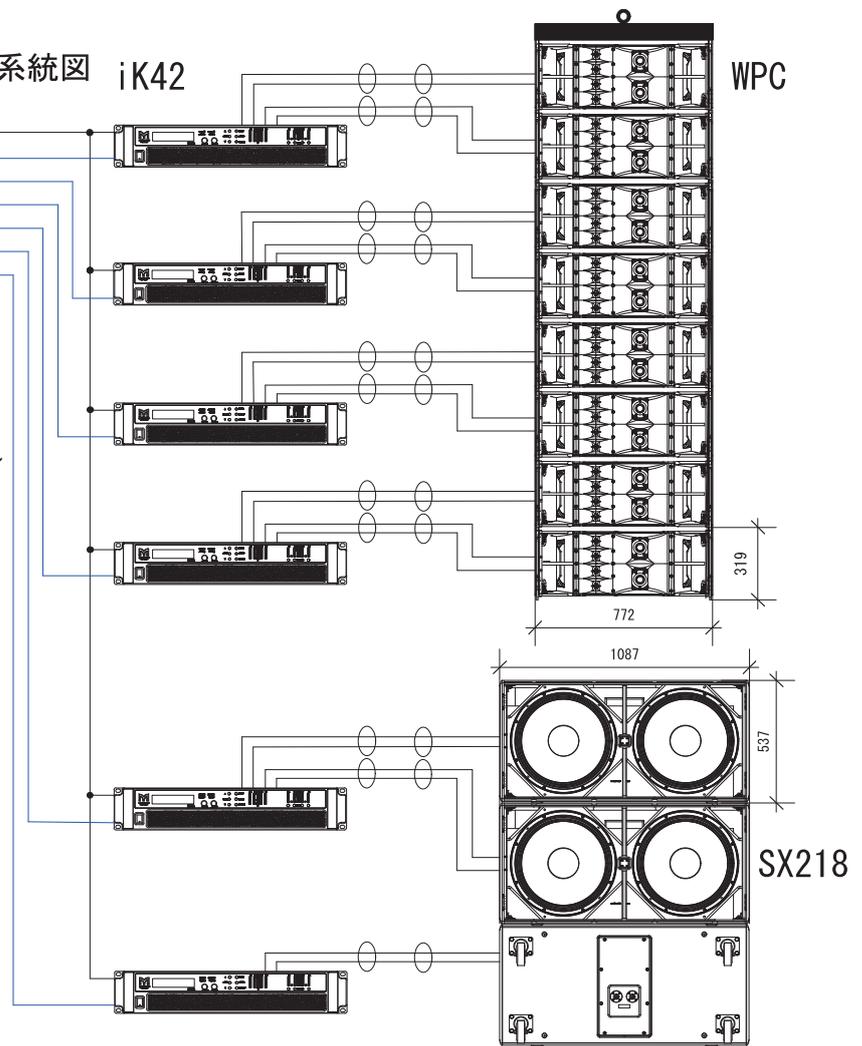

	製品名称	メーカー名	型番	標準価格
スピーカー	3ウェイ バイアンプ ラインレイモジュール	MARTIN AUDIO	WPC	OPEN
サブウーファー	デュアルウーファー ダイレクト ラディエーティング サブウーファー	MARTIN AUDIO	SX218	OPEN
アンプ	4チャンネル パワーアンプDSP+DANTE内蔵	MARTIN AUDIO	iK42	OPEN