

INTER BEE EXPERIENCE | X-Speaker SRスピーカー体験デモ



Electro-Voice

製品名称

MFX

マルチファンクションモニタースピーカー

マルチファンクションモニタースピーカーという名前の通り、モニターだけでなくメインスピーカーとしても使用でき、ツアーリングからインストールまで様々なアプリケーションに対応するプロフェッショナルポイントソーススピーカーとなります。


システム構成図



Electro-Voice



DYNACORD

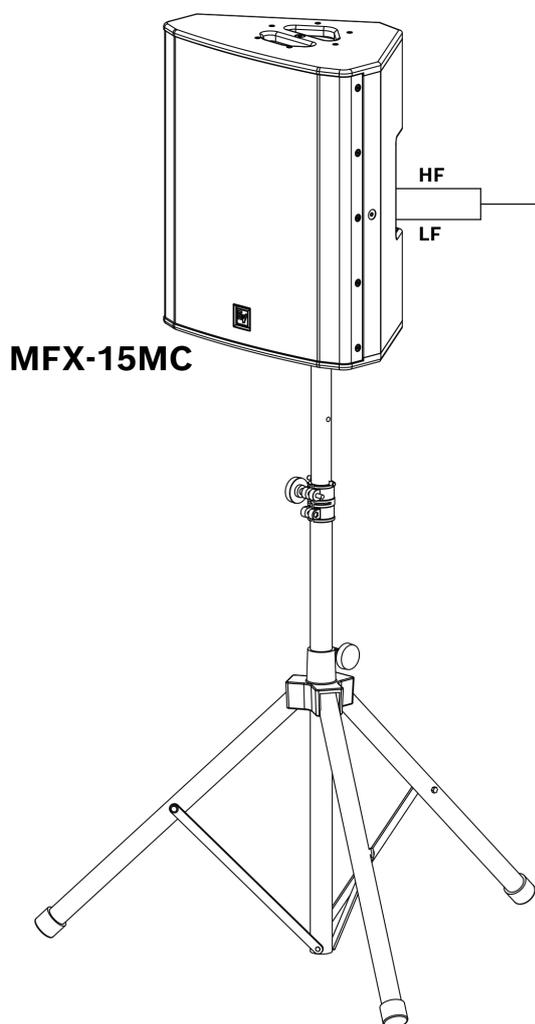

SONICUE Sound control software




MXE5



TGX20

OMNEO (Dante)



MFX-15MC

Coverage (H x V)	40° x 60° in monitor orientation (reversed in short-throw orientation)
Max. SPL ¹	136 dB
Power handling ²	500 W (continuous) 3.5 kW (peak)
Frequency response	45 Hz - 19 kHz (-10 dB) 52 Hz - 18 kHz (+/-3 dB)
Weight	23 kg (51 lbs)
Color	Black (RAL 9005) or white (RAL 9003)
Dimensions (H x W x D)	600 mm x 500 mm x 339 mm (23.6" x 19.7" x 13.4")

	製品名称	メーカー名	型番	標準価格
スピーカー	MFX マルチファンクションモニタースピーカー	Electro-Voice	MFX-15MC	Open Price
アンプ	TGX マルチチャンネルパワーアンプ	Dynacord	TGX20	Open Price
プロセッサー	MXE デジタルミキシングプロセッサー	Dynacord	MXE5	Open Price

出展者名

ボッシュセキュリティシステムズ株式会社

お問合せ

www.electrovoice.com
evij.info@jp.bosch.com

www.dynacord.com