




製品名称

# Variable curvature line source – Kiva II

エレガントで美しいKiva IIは、従来モデルから6dB最大出力の増強・16Ωインピーダンスによるアンプの高密度化・新素材の堅牢なキャビネットなど、様々なテクノロジーを備えた超小型可変曲率ラインソースアレイモジュールです。その超小型フォーマットにもかかわらず、Kiva IIはL-acousticsのWST™ (波面彫塑技術) を搭載しており、すべての客席に均等な音圧を提供する優れた遠達性ととも、全周波数帯域にわたり二次ローブのない滑らかな100度の水平対称カバレッジを生み出します。


## システム構成図

SB15m

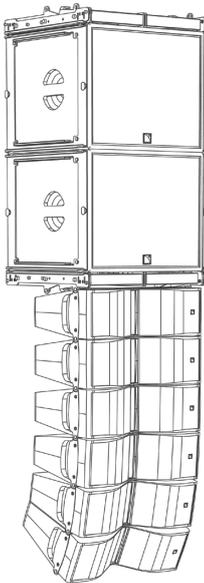

Kiva II

SB18



## Kiva II SPECIFICATIONS

Description

Passive 2-way WST enclosure amplified by LA4X / LA8 / LA12X  
70 Hz - 20 kHz ([KIVA II])

Usable bandwidth (-10 dB)

Maximum SPL  
Nominal directivity

138 dB ([KIVA II])  
Horizontal: 100°  
Vertical: depending on the number of elements and array curvature

Transducers

LF: 2 x 6.5" neodymium  
HF: 1 x 1.75" neodymium compression driver

Acoustical load

LF: Bass-reflex enclosure  
HF: DOSC waveguide and L-Fins

Nominal impedance

16 Ω

Weight (net)

14 kg

Cabinet  
Front

Composite sandwich structure  
Composite grill with anti-corrosion coating  
Acoustically neutral 3D fabric


Rigging components  
Finish

High grade steel  
Dark grey brown PANTONE® 426C  
Pure white RAL 9010

IP

Custom RAL CLASSIC code on special order  
IP 55

### LA12X



OUT-1 2 x SB18  
OUT-2 2 x SB15m  
OUT-3 3 x Kiva II  
OUT-4 3 x Kiva II

	製品名称	メーカー名	型番	標準価格
スピーカー	Kシリーズ バリアブル・カーバチャー ラインソース	L-acoustics	Kiva II	オープンブライス
サブウーファー	サブウーハー	L-acoustics	SB15m, SB18	オープンブライス
アンプ	アンプリファイドコントローラー	L-acoustics	LA12X	オープンブライス
プロセッサー	LA12X内部DSPにて			

出展者名

ベストエックオーディオ株式会社

お問合せ

<http://www.bestecaudio.com/>  
03-6661-3825 06-6386-8822